



1

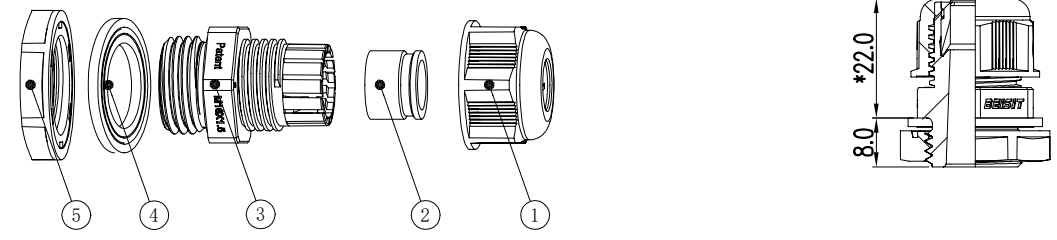


版本号 Version No.	内容 Content	设计 Designer	日期 Date
△			
△			
防护等级 Protection Degree		IP68	
阻燃等级 Flame retardant rating		UL94-V0	
工作温度 Operating Temp		-40~100	℃
*主体安装扭力 *Torque for Body		2.0~3.0	N.m
*迫紧螺帽安装扭力 *Torque for Sealing Nut		1.0~2.0	N.m
线径范围 Cable Range		4~8	mm
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)		ø16.2	mm
名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit	

2

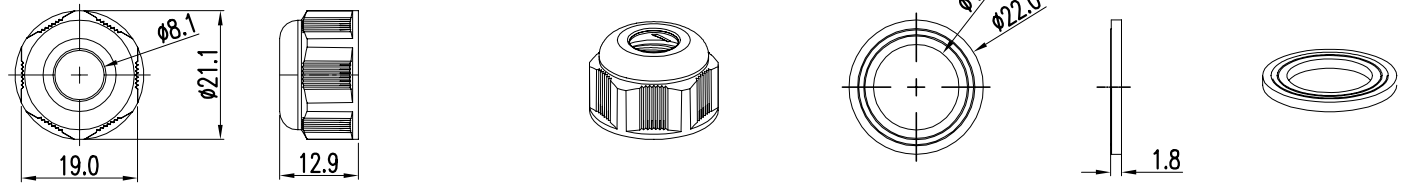


3

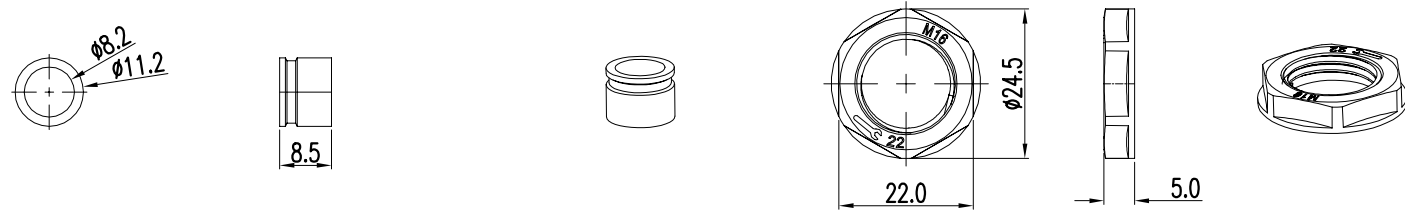

注：1.\*表示在安装过程中参数可能会发生变化；  
2.因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异，安装扭力值可根据客户实际情况进行调整；  
3.防水圈封口膜防护等级IP55。

Note:1.'\*' indicates that parameters may change during installation.  
2. Due to the difference of cable specification (material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.  
3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

4

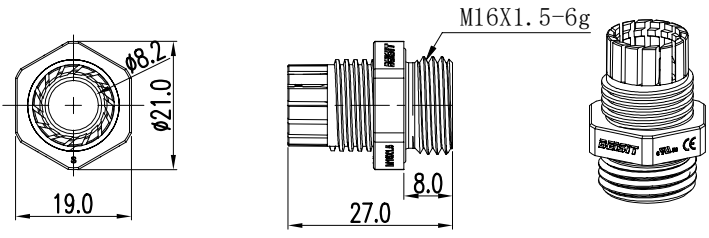

05	六角螺母 Lock Nut	PA	1	4003010000055
04	垫片 Gasket	EPDM	1	4015120000010
03	主体 Body	PA	1	4004010000274
02	防水圈 Seal	EPDM	1	4015010000041
01	迫紧螺帽 Sealing Nut	PA	1	4001010000108
序号 Serial No.	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	零件编号 Part No.

备注 Note	阻燃等级 UL94-V0
颜色(色号) Color (Color Number)	黑色(RAL9005) black (RAL9005)



X	±0,5	产品型号 Item NO.	M16X1.5	产品名称 Item Name	尼龙电缆固定头 Nylon Cable Gland	材料 Material	/	产品物料号 Product Material No.	倍仕得货号 Beisit No.
X.X	±0,3	制图 Drawer	李茂林/Maolin Li	日期 Date	2023-05-05	单位 Unit	MM	1101010003031	M1608B
X.XX	±0,08	设计 Designer	张纯/Chun Zhang	日期 Date	2023-05-05	比例 Scale			
X.XXX	±0,05	审核 Approved by	李小强/Roy Li	日期 Date	2023-05-05			视图 View	⊕