


板端固定连接器 M8 A码 8芯 母头板后安装 电子线 带螺母

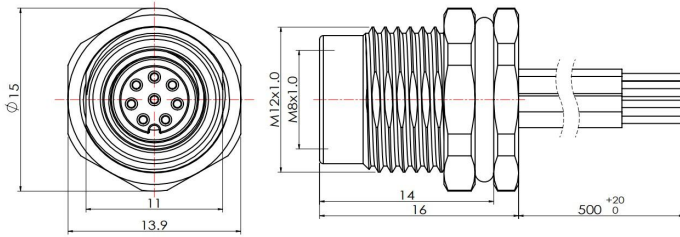

型号 M08A08FBRB2WV005011
 货号 1009020000006

技术数据*

| 连接器 | |
|-------|--|
| 编码 | M8, A-coding |
| 引脚数 | 8-Pin |
| 接触件 | 铜合金, 表面镀金 |
| 外壳 | 铜合金, 表面镀镍 |
| 安装形式 | 板后安装 |
| 绝缘安装板 | 尼龙 |
| 安装密封圈 | FKM |
| 安装螺纹 | M12 x 1.0 |
| 接线方式 | 压接 |
| 机械寿命 | > 100 Mating cycles |
| 污染等级 | 3 |
| 防护等级 | IP67 (拧紧状态下) |
| 电线长度 | 0.5 m |
| 线材绝缘 | PVC |
| 电线截面积 | 0.14 mm ² /AWG 26 |
| 电线颜色 | 1-白, 2-棕, 3-绿, 4-黄, 5-灰, 6-粉, 7-蓝, 8-红 |
| 锁紧方式 | 螺纹 |
| 符合标准 | IEC 61076-2-104 |


| 电气性能 | |
|---------|-----------------|
| 连接器额定电压 | 30 V AC/30 V DC |
| 连接器额定电流 | 1.5 A |
| 连接器绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |

| 工作温度 | |
|-------------|-------------------|
| 温度范围 (固定安装) | -40 °C ... 105 °C |

特点

- M8母端, 8Pin, 电子线
- 耐盐雾腐蚀
- 防护等级: IP67
- 符合RoHS标准
- 认证: cULus, CE

触点分配



接线颜色表

| | |
|---|----|
| 1 | WH |
| 2 | BN |
| 3 | GN |
| 4 | YE |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | BU |
| 8 | RD |

技术数据***商业数据**

| | |
|------|------|
| 原产地 | CN |
| 包装单位 | 1 pc |

* 这里所列的是设计数据，有关产品的变更不在此做说明，未尽事宜请联系客服。
用户有责任验证功能、符合适用的法律和指令以及在特定应用中的电气安全。

推荐安装板开孔尺寸